


# BEDIENUNGSANLEITUNG


## WEB-X Platine



Literzähler per Bluetooth

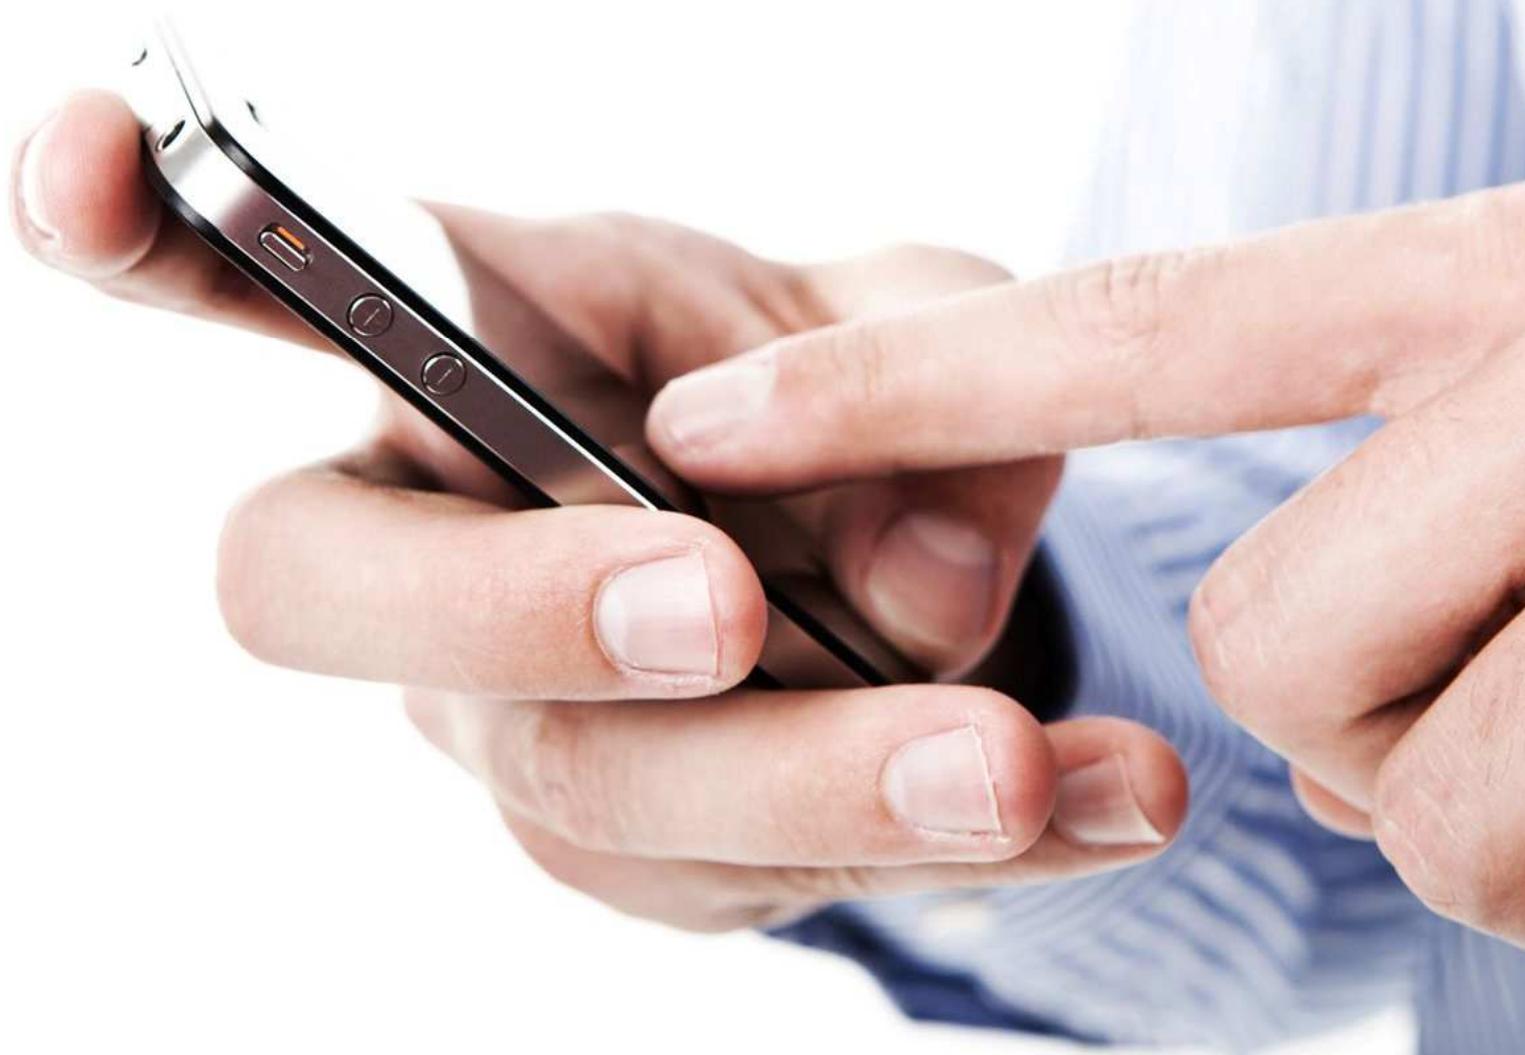


1. Geberdraht auf Phase anlöten.
2. Spannungsversorgung 24 V, Phase 24 V, Nullleiter Ground anschließen
3. Geberkabel auf 3-polige Stecker Kanal 1-8 auf „Impuls in“ anschließen

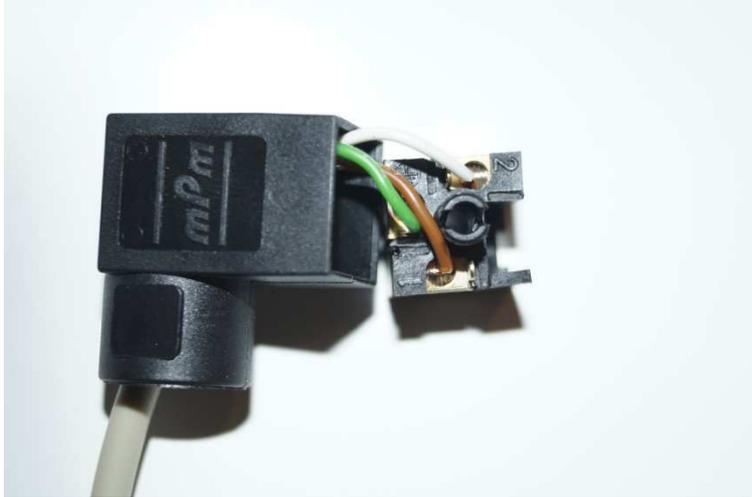


4. Spannungsversorgung für Volumsgeber Digimesa wird von Platine erzeugt und wird bei „Impuls in“ auf 7 Volt abgenommen.
5. Mit dem Smartphone „Playstore“ wählen und „WEB-X“ downloaden.
6. Die Platine mit Spannung versorgen und anschließend mit dem App „WEB-X“ verbinden.  
„Klicken Sie hier, um ein Gerät auszuwählen“




7. Das gefundene Gerät antippen:

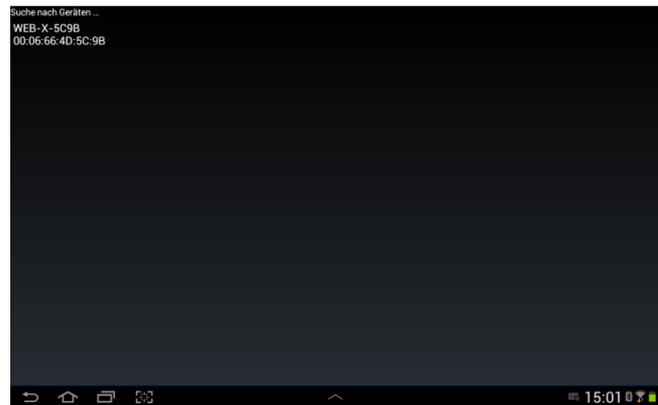


8. PIN eingeben: (PIN wird zusätzl. am Lieferschein vermerkt)

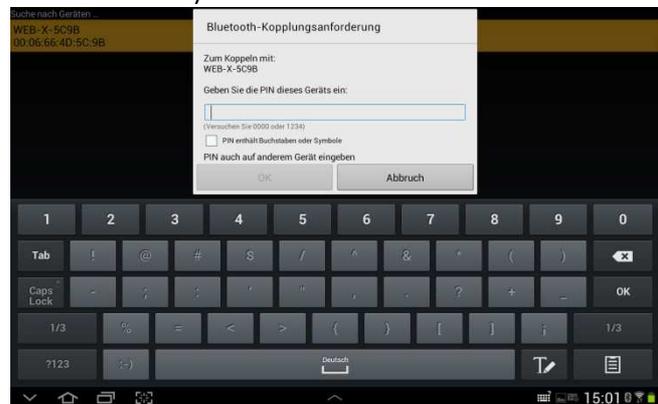


9. Danach sehen Sie folgendes Fenster, hier den Menübutton wählen (rechts oben):

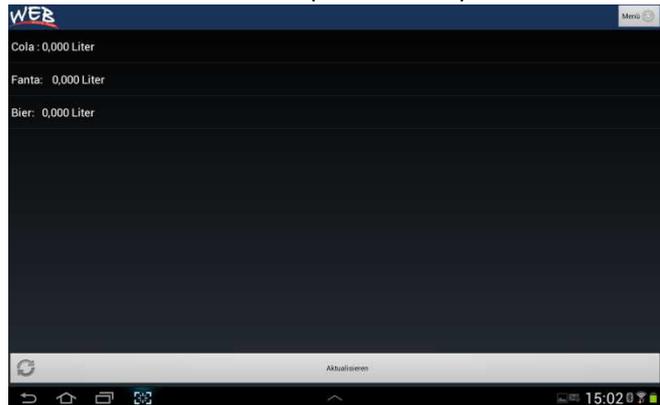


10. Chefmodus wählen:

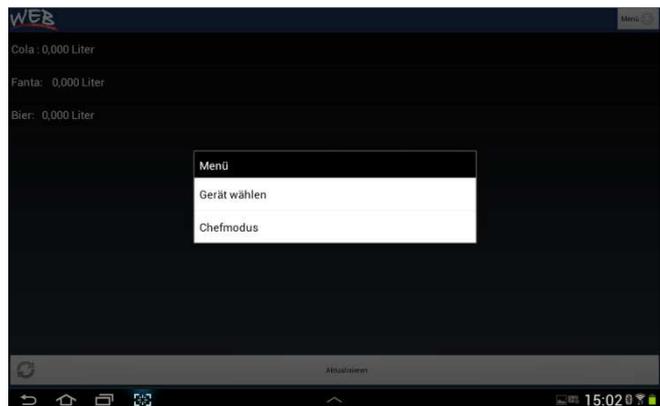


11. Passwort eingeben (Chefcode: → ist am Lieferschein/Rechnung vermerkt)

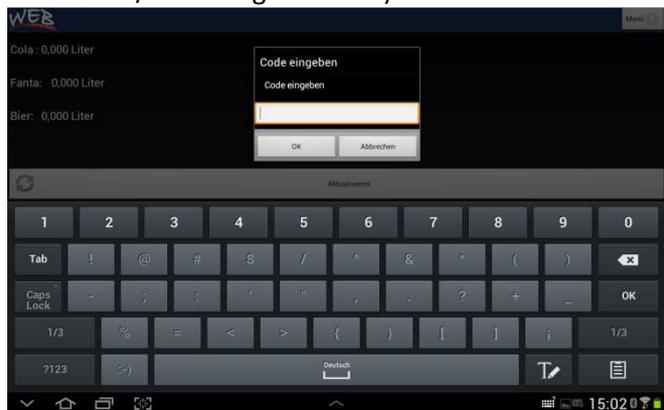


12. Danach gelangen Sie zurück zur Hauptseite, erneut Menü-Button wählen, um die Kanäle zu konfigurieren:

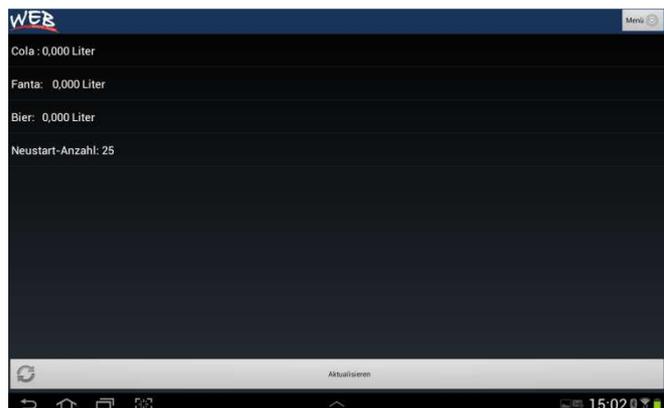

13. Kanäle konfigurieren wählen:

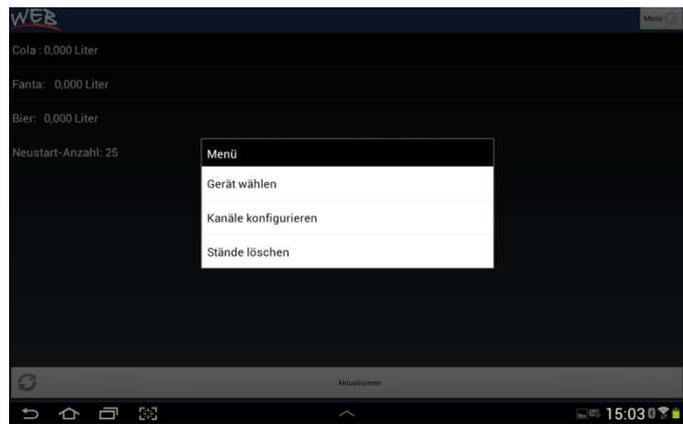


14. Hier können Sie zwischen Zeit (Postmix-Hahn) oder Impulse (Bier- und Weinhahn) wählen und mit „OK“ (befindet sich am unteren Rand) speichern.

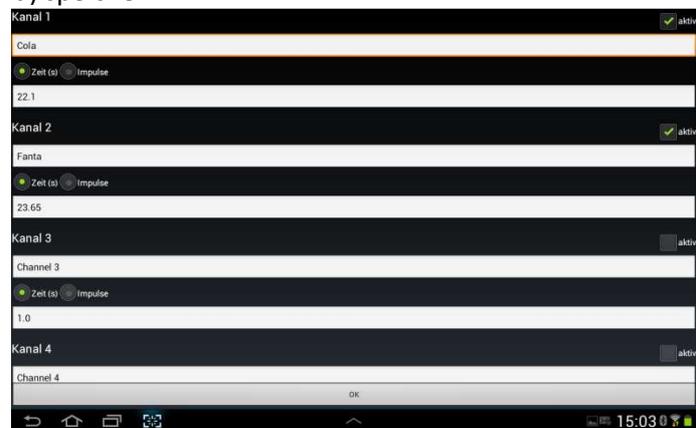


15. MENGENEINSTELLUNG

Gewünschtes Getränk wählen und länger antippen bis „Mengen einstellen“ erscheint, diesen Punkt dann auswählen:

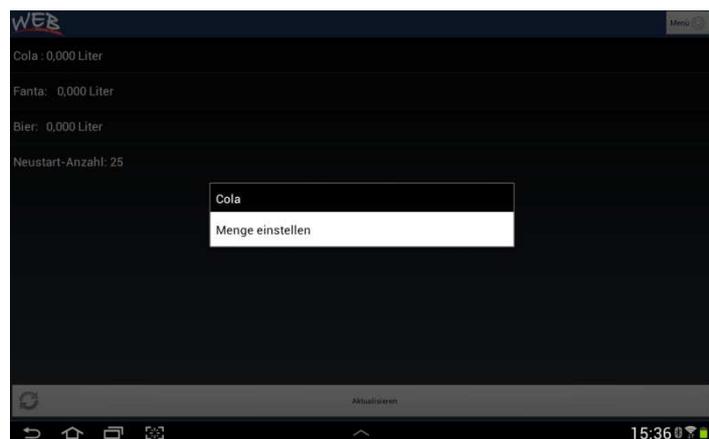

16. Folgen Sie den Anweisungen:

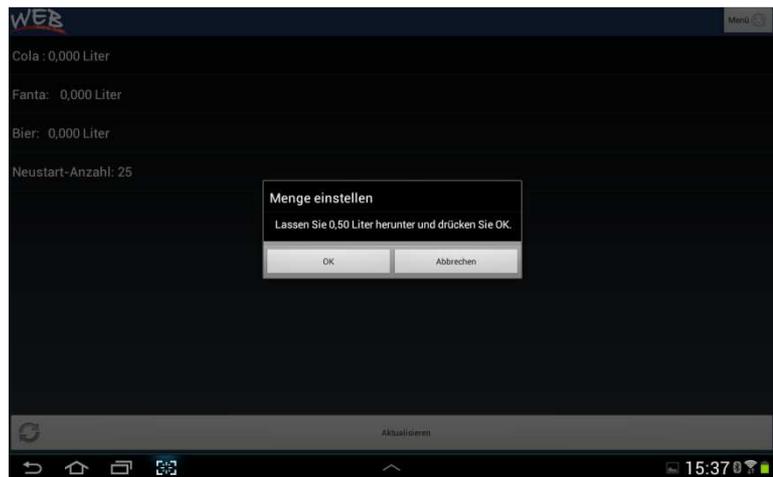

17. Die Menge wird direkt im Konfigurationsprogramm abgelegt und gespeichert.



Diesen Vorgang bei allen Anschlüssen wiederholen.